

A 圓板式油水分離機




冷卻液水桶

註：1. 特殊規格可以訂製。
2. 另有永久磁鐵內藏型，以吸除液面之浮渣。

油水分離機

特點

- 1. 去除冷卻液表面之浮油，避免冷卻液變質。
- 2. 附有油水分離槽，僅排除浮油。

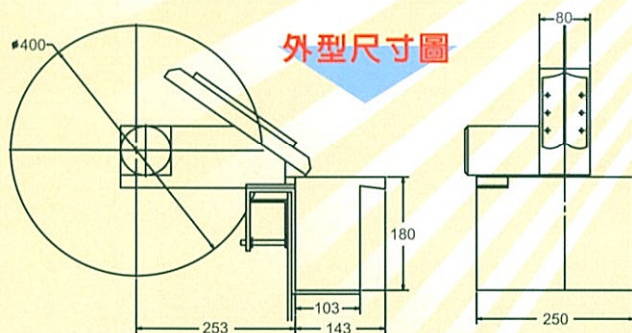


外型尺寸圖

圓板式油水分離機規格

型式	圓板直徑	馬達W	減速比	液面變動
DS-3	300	25	1/180	50
DS-4	400	25	1/180	90
DS-5	600	25	1/180	150

B 網帶式油水分離機

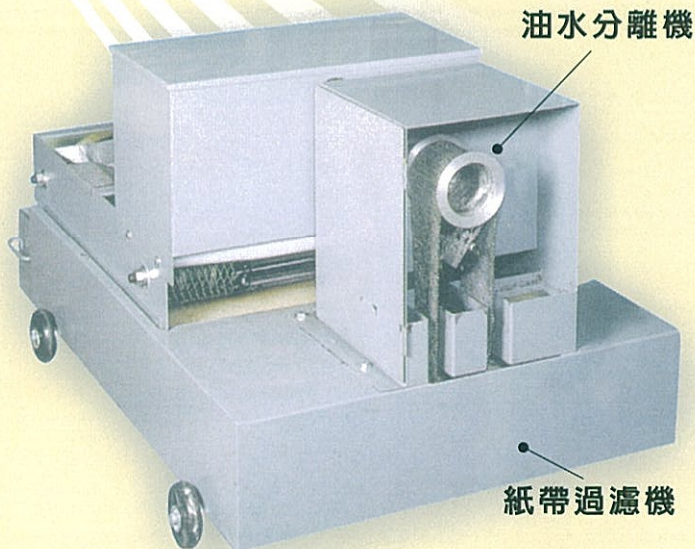

油水分離機


紙帶過濾機

網帶式油水分離機規格

型式	不銹鋼寬度	馬達W	減速比
OS-4	100mm	25	1/180

註：特殊規格可以訂製。

C 皮帶式油水分離機

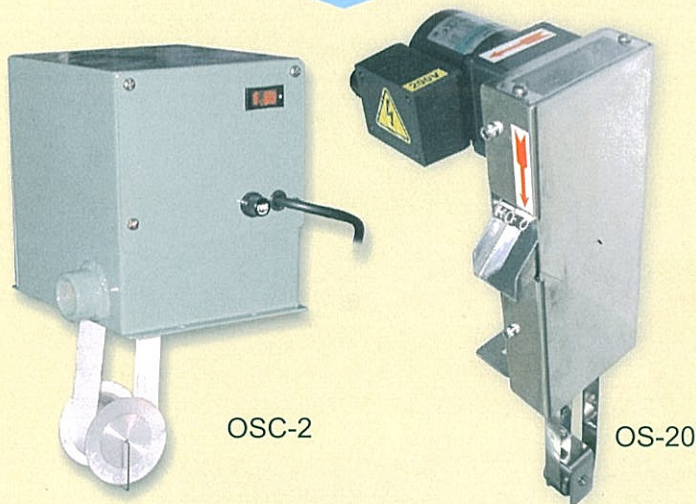

OSC-2

OS-20

皮帶式油水分離機規格

型 式	皮帶寬(mm)	馬 達	佔地面積 (mm)
OSC-2	40	6W 220V 10	190x102x155
OSC-2T	40	6W 220V 10	190x102x155
OS-2	40	6W 220V 10	184x150x180
OSB-4	100	25W 220V 30	288x180x180
OS-20	20	25W 220V 30	166x114x280

註：1. 標準皮帶長適用於水桶高150~200mm
2. 特殊尺寸請訂購時註明水桶高度。



源利電磁工業股份有限公司

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區工業西六路23號

TEL: (04) 7810900

FAX: 886 - 4 - 7810901

http://www.unimag.com.tw

E-mail: unicoltd@ms26.hinet.net