

沉水式油水分離機

浮油、浮渣

用途

同時排除

- 1、工具機冷卻水桶
- 2、清洗機
- 3、排水槽
- 4、污泥沈澱槽
- 5、漏油時的回收

特點


- 1、利用吸入口浮筒之浮力，自動追蹤液面之變動。
- 2、浮油、浮渣被大流量之泵浦吸入，使冷卻液裡面無浮油，不易腐敗發臭。
- 3、浮油、浮渣及冷卻液經油水分離桶予以分離，冷卻液返回水槽，廢油排出，清理容易。
- 4、傳統圓盤式或鋼帶只適用於乾淨之浮油，如為骯髒之浮渣，此方式最適用。

泵浦：110V 1/6HP 流量80公升/分 吸入口90mm

油水分離槽：600x400x600=100公升，

附有水平調整螺絲M12

OS S 沉水式 安裝示意圖

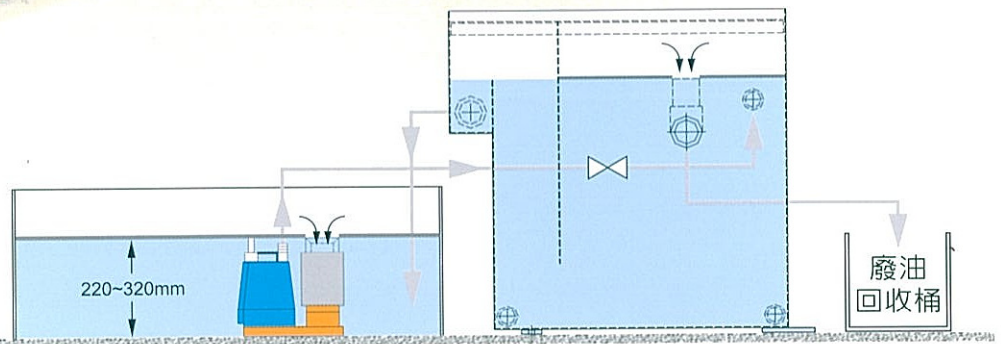

OS F 浮上式 安裝示意圖

