



**設有扭力控制器**  
當有過負荷情形時，  
主軸會打滑以保護  
輸送鏈條。

## SCH

刮板分離機 (附磁板)

不只是搬運機



**使用實例**  
**優越的過濾效果**

淨水出口兩側設有擋板，以確保漂浮汙物  
不會流至乾淨水桶。並以磁板吸住斷屑，  
以確保汙物被刮板刮離、排出。

SCH360-1800


### 適用機械

1. CNC綜合加工機 2. 滾齒機 3. 拉床 4. 專用機 5. 鑽床  
6. CNC車床 7. 深孔鑽床 8. 各式鑽床 9. 刮齒機

### 特點

1. 水平輸送及斜度輸送兩種功能兼具。
2. 針對可吸磁的100 mm以下斷屑，以刮板排除。  
尤適合鑄鐵有斷屑及石墨等難以處理之材料。
3. 下方的強力磁板吸住汙液內的雜質後，清淨液  
往上流出至乾淨水桶，再以泵浦打至機械使用。
4. 設有扭力控制器，當有過負荷時主軸會打滑以  
保護輸送鏈條。

### 外型尺寸圖

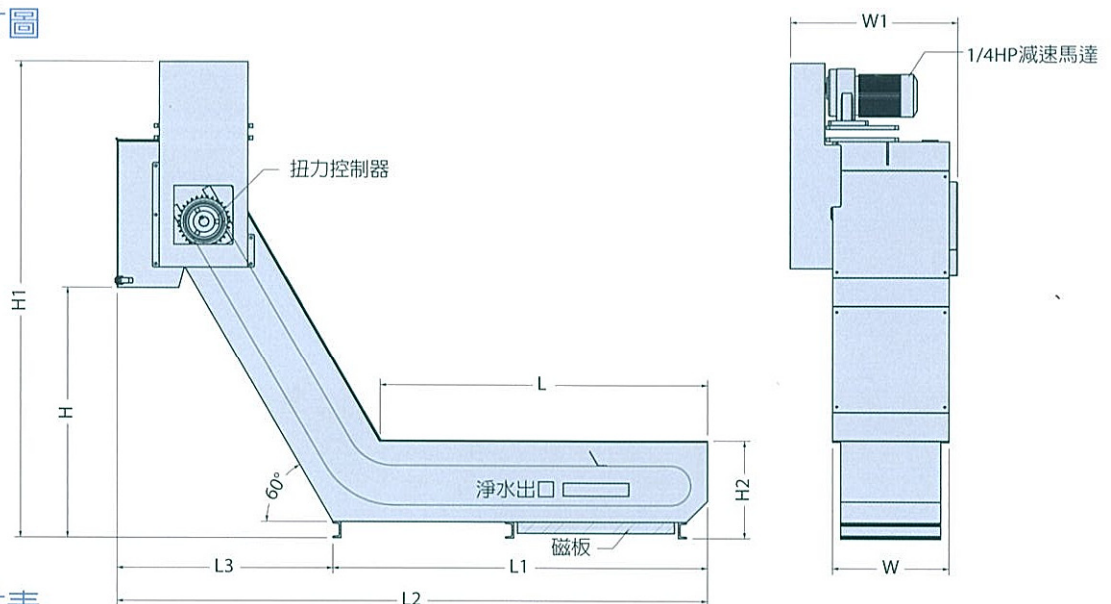

### 規格尺寸表

型號	處理 流量	搬運 速度	馬達	比速	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	W	W1
SCH-260	200 L/M	1.9 米/分	1/4 HP	1/200	1000	1144	1800	656	770	1456	300	256	411
					1500	1654	2300						
SCH-360	300 L/M	1.9 米/分	1/4 HP	1/200	1000	1144	1800	656	770	1456	300	356	511
					1500	1654	2300						
SCH-460	400 L/M	1.9 米/分	1/4 HP	1/200	1000	1144	1800	656	770	1467	300	456	611
					1500	1654	2300						
SCH-560	500 L/M	1.9 米/分	1/4 HP	1/200	1000	1144	1800	656	770	1467	300	556	711
					1500	1654	2300						

註：1. 特殊寬度(W)，平行長(L)，排屑口高度(H)可依客戶尺寸訂做。  
2. 搬運量可因速度提高而加大。

3. 下方磁板可改用希土強力磁鐵以  
增加過濾效果，型號後加上HK。